
HJDR-75 液冷大功率电阻器

产品特点

- 纯水冷却，集成式紧凑设计
- 抗振动、抗碰撞，耐酸碱、耐盐雾
- 体积小，整体安装和维护方便

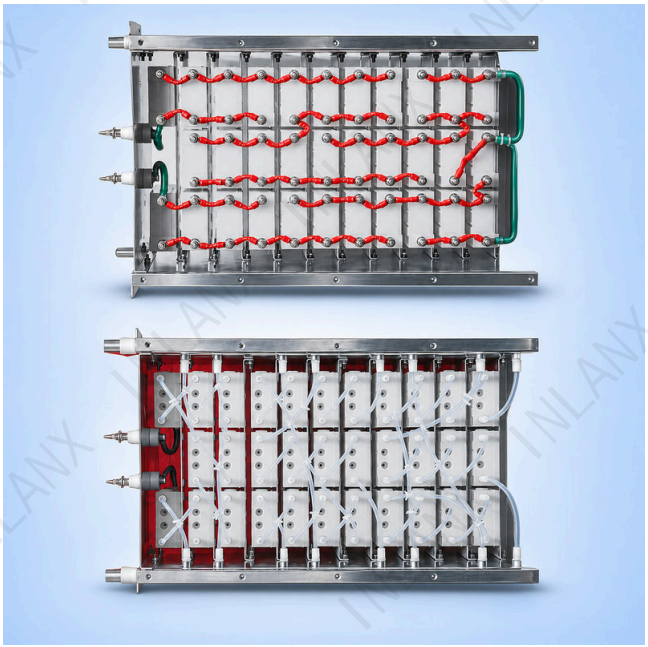

应用范围

大功率制动负载及高端大功率电力电子设备。

电气及使用参数

项目	规格
阻值范围	1~100 Ω
单周期最大能量	750 kW·s（750 kJ）
额定电压	DC 1000~2000 V
冷却方式	纯水冷却
冷却水流量	≥20 L/min
冷却水温升	15~20 K
绝缘耐压	DC 10 kV
绝缘电阻	≥1 GΩ


设计与安装

用于高端大功率电力电子设备。

整体结构便于安装和维护。

HJDR-75 液冷大功率电阻器

外形尺寸图 · mm

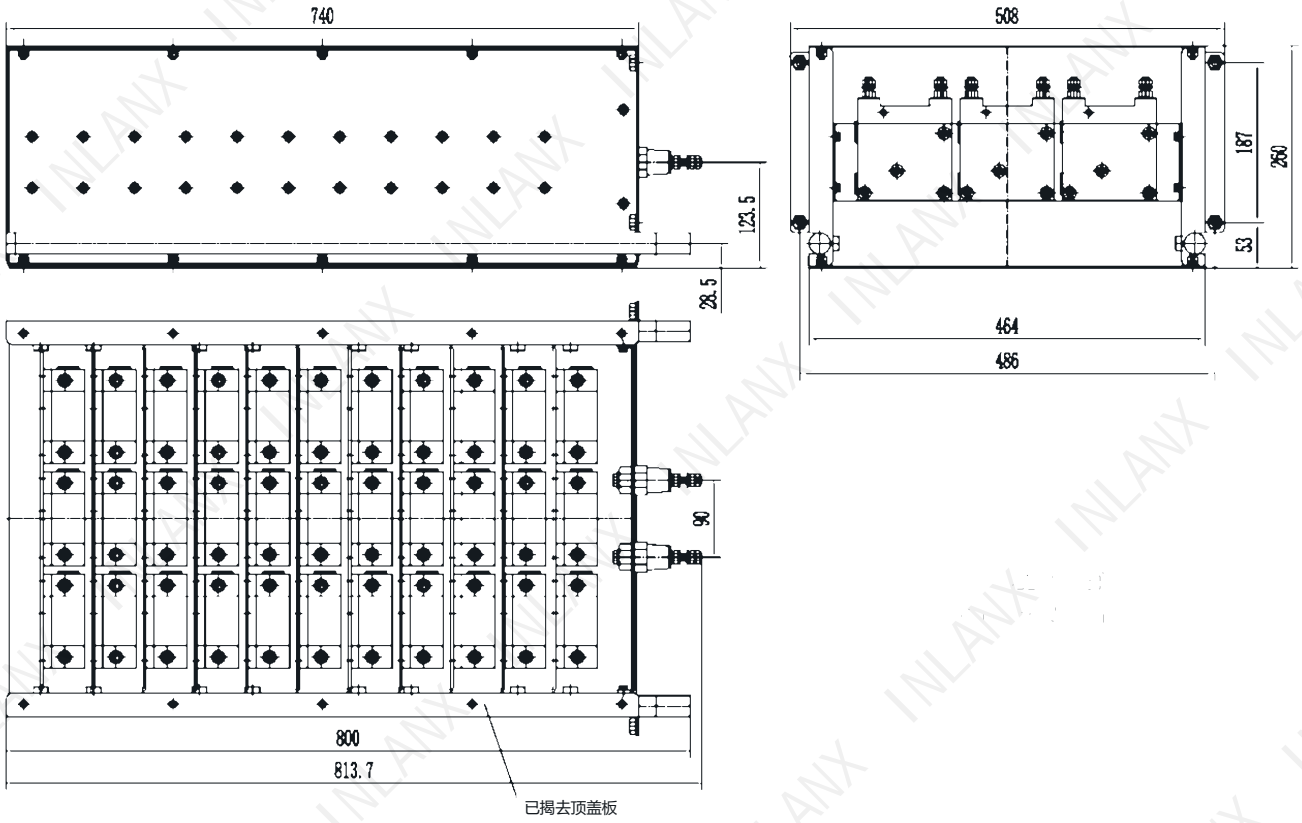

图示尺寸参考 · mm

项目	尺寸
图示顶部跨度	740 mm
图示主体长度	800 mm
图示总长度	813.7 mm
端视图上部宽度	508 mm
端视图下部宽度	464 mm；486 mm
端视图高度	260 mm
端视图局部高度	187 mm；53 mm
端子中心距	90 mm
其他标注尺寸	123.5 mm；28.5 mm

下方主视图为揭去顶盖板后的结构视图。

各视图尺寸、端子与连接结构按原图保留；电气连接以对应视图为准。