RXFB-4(4B) 薄型铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。



功率范围：40-150 W

外形尺寸 • mm

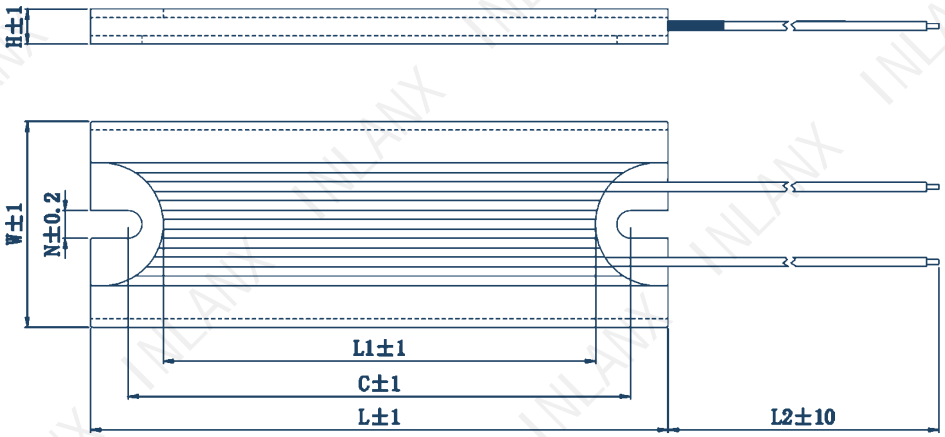

主要性能与尺寸参数

型号	功率 W	阻值范围 Ω	L mm	W mm	H mm	C mm	N mm	L2 mm	L1 mm
RXFB-4	40	1Ω-1kΩ	61	26	7	55	3.5	定制	47
RXFB-4	60	1Ω-1kΩ	72.5	27.5	11	65	3.5	定制	59.5
RXFB-4	100	1Ω-1kΩ	100	27.5	11	86.5	3.5	定制	80
RXFB-4B	60	1Ω-1kΩ	115	41	7	100	4.5	定制	86
RXFB-4B	80	1Ω-1kΩ	140	41	7	125	4.5	定制	111
RXFB-4B	100	1Ω-1kΩ	165	41	7	150	4.5	定制	140
RXFB-4B	120	1Ω-1kΩ	190	41	7	175	4.5	定制	165
RXFB-4B	150	1Ω-1kΩ	215	41	7	200	4.5	定制	190

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXFB-4 - 100W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度