RXFG 铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。



功率范围：1200-6000 W

外形尺寸 • mm

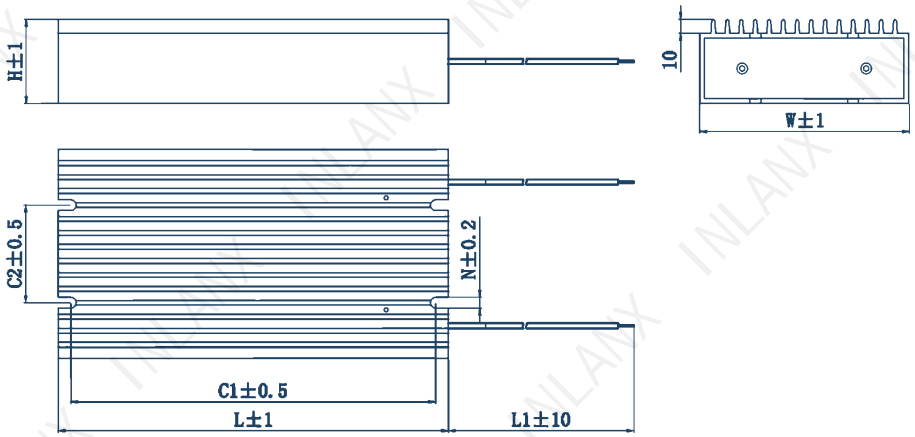

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	W mm	H mm	C1 mm	C2 mm	N mm	L1 mm	净重 kg
1200	1Ω-1kΩ	250	150	61	237	70	6.5	定制	3.5
1500	1Ω-1kΩ	280	150	61	267	70	6.5	定制	4.0
2000	1Ω-1kΩ	310	150	61	297	70	6.5	定制	4.4
2500	1Ω-1kΩ	350	150	61	337	70	8.0	定制	4.9
3000	1Ω-1kΩ	400	150	61	387	70	8.0	定制	5.6
4000	1Ω-1kΩ	500	150	61	487	70	8.0	定制	7.0
5000	1Ω-1kΩ	600	150	61	587	70	8.0	定制	8.5
6000	1Ω-1kΩ	700	150	61	687	70	8.0	定制	10.2

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXFG - 1200W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度