RXLG-C 铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。



功率范围：500-1500 W

外形尺寸 • mm

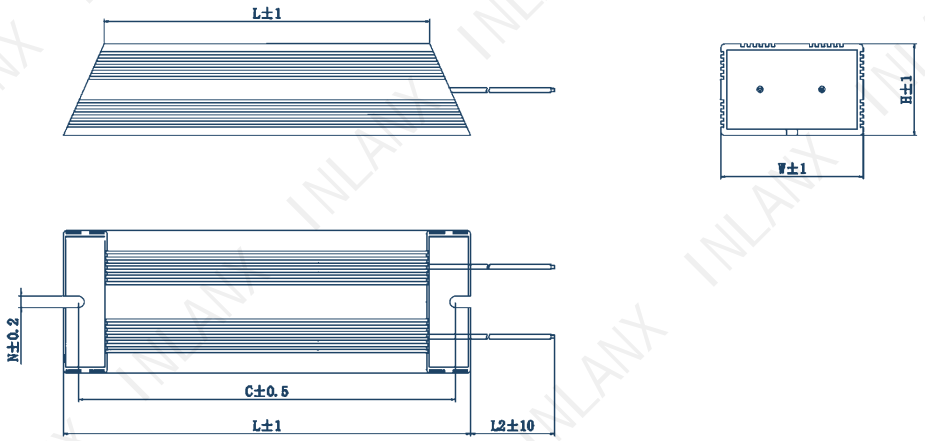

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	L1 mm	W mm	H mm	C mm	N mm	L2 mm	净重 g
500	1Ω-1kΩ	200	180	70	45	185	5.6	定制	1450
600	1Ω-1kΩ	240	220	70	45	225	5.6	定制	1750
800	1Ω-1kΩ	280	260	70	45	265	5.6	定制	2050
1000	1Ω-1kΩ	350	330	70	45	335	5.6	定制	2550
1200	1Ω-1kΩ	400	380	70	45	385	5.6	定制	2900
1500	1Ω-1kΩ	500	480	70	45	485	5.6	定制	3100

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXLG-C - 500W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度