WX2230-JK 线绕开关电位器

电气特性

项目	规格
标称阻值	1 kΩ（可提供特殊阻值）
阻值允许偏差	±10%
有效电行程	75°±3°
峰值噪声	≤100 Ω
绝缘电阻	≥500 MΩ（500 VDC）
介质耐压	750 VAC，1 min
开关接触电阻	≤2 Ω



物理特性

项目	规格
启动力矩	≤3 mN·m
机械行程	120°±5°（有止挡）
标志	制造商厂标、型号、产品编码

环境特性

项目	规格
温度范围	-55℃ ~ +125℃
额定功率	0.5 W
电阻温度特性	≤100 ppm/℃

适用标准

质量等级标识	详细规范	总规范
J（可提供QB等级）	—	GB/T 15298-1994

主要试验项目


项目	试验条件及要求
随机振动	GJB 360B-2009，方法214，试验条件II中的试验条件D；X、Y、Z三轴向，每轴向5 min；无机械损伤，无大于0.1 ms的瞬时电气间断。
旋转负荷寿命	≥2.5万圈

订货指南

WX2230-JK - 1K±10% - 75 - S

型号 / 标称阻值与偏差 / 有效电行程 / 安装方式S（伺服安装）

电路图

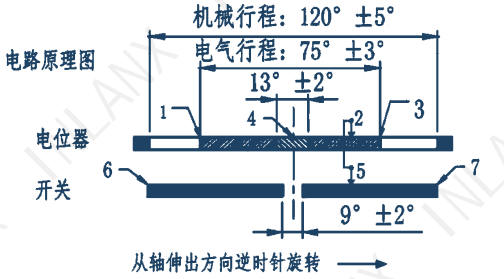

外形尺寸 • mm

