
RI80A型高压玻璃釉电阻器


产品简介

• 产品特点：引出为轴向螺纹孔，螺栓安装。无感，稳定性好、噪声小、阻值范围大。表面玻璃釉，耐高温、耐潮湿。

• 应用领域：高压线路中信号的测量及取样。

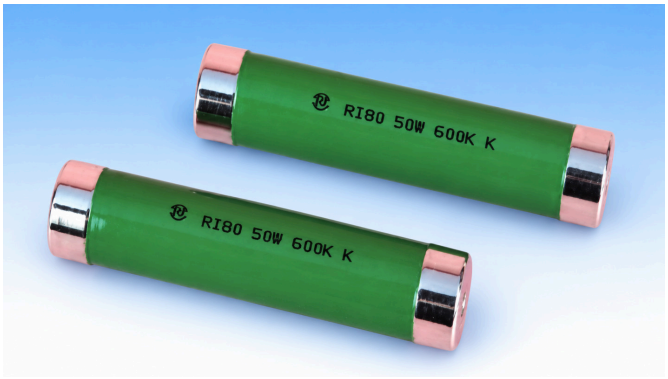


外形尺寸

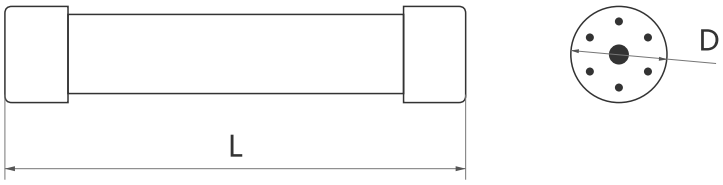

规格尺寸参数

规格型号	额定功率(W)	阻值范围（Ω）	极限电压Ac、dc（KV）	外形尺寸（mm）		温度系数（ppm/℃）
				Dmax	Lmax	
RI80A-5W	5	100～1000M	15	12	55	±350
RI80A-10W	10		30		85	
RI80A-20W	20		40		115	
RI80A-25W	25		50		140	
RI80A1-25W			30	18	92	
RI80A-50W	50		50	23	145	
RI80A-100W	100		60	28	185	
RI80A-150W	150		90		225	
RI80A-200W	200		90	38	225	
RI80A-300W	300		120		325	

降功耗曲线

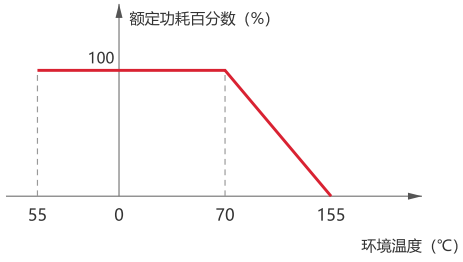

订货示例

型号	RI80A
额定功率	20W
标称阻值	200Ω
阻值允许偏差	±5%
数量	1000支