RI80B型高压玻璃釉膜电阻器


产品简介

• 产品特点：引线轴向引出，无感，稳定性好、噪声小、阻值范围大。表面玻璃釉，耐高温、耐潮湿。

• 应用领域：用于高压线路中信号的测量及取样。




外形尺寸

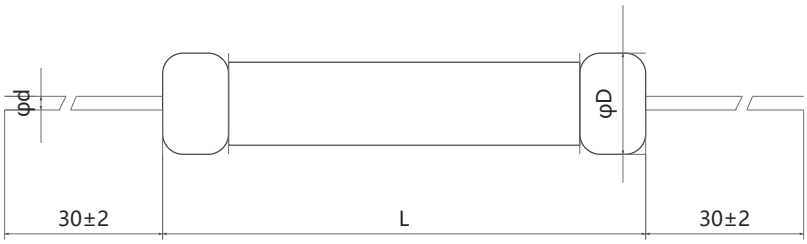

规格参数

规格型号	额定功耗（W）	阻值范围（Ω）	极限电压ac、dc（KV）	外形尺寸（mm）			温度系数（ppm/°C）
				Dmax	Lmax	dmax	
RI80B-5W	5	100～1000M	15	12	45	1.1	±350
RI80B-10W	10		30		75		
RI80B-20W	20		40		105		
RI80B-25W	25		50		130		
RI80B-30W	30		60		147		

降功耗曲线

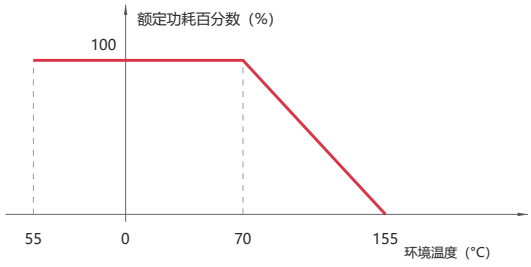

订货示例

型号	RI80B
额定功率	20W
标称阻值	200Ω
阻值允许偏差	±5%
数量	1000支