
RI33 高频电阻器

外形尺寸示意



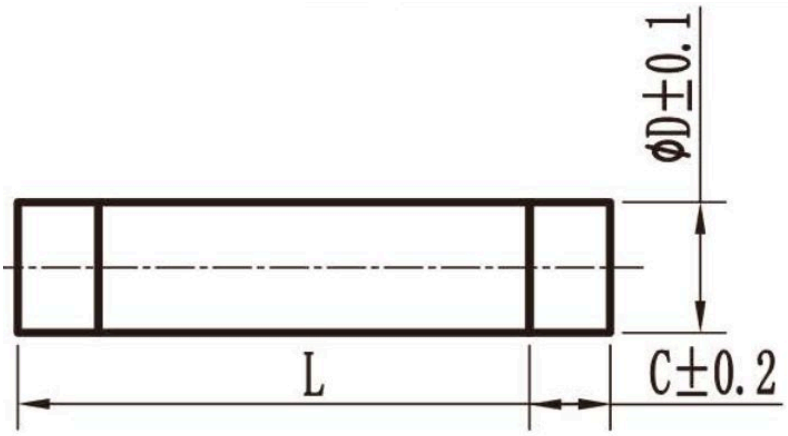

J质量等级。详细规范：Q/RU 297-2005；总规范：GB/T 5729-2003。可提供QB等级。

外形尺寸 • mm

功率 W	C	L	ΦD
5	1	7.2±0.2	2.1
10	1.3	9.0±0.4	3.1
25	2.8	19±0.6	6.4
50	3.8	48.5±0.7	6.4


主要技术指标

功率 W	阻值	允许偏差	工作频率	驻波系数	TCR ×10^-6/K
5	50 Ω	±2%, ±5%	DC~6 GHz	≤1.25	±300
10	50 Ω	±2%, ±5%	DC~6 GHz	≤1.25	±300
25	50 Ω	±2%, ±5%	DC~3 GHz	≤1.25	±300
50	50 Ω	±2%, ±5%	DC~3 GHz	≤1.25	±300

主要检验项目

项目	性能要求	检验方法
脉冲负荷	ΔR≤±5%R	5Pr，30 min，10 kHz，20 μs
温度快速变化	ΔR≤±2%R	-55~125℃，3次循环
稳态湿热	ΔR≤±5%R	RH90~95%，(40±2)℃，96 h

降功耗曲线

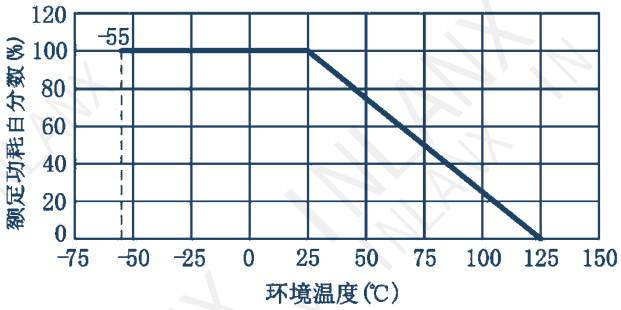

订货指南

RI33-5W-50Ω-J

型号 / 功率5、10、25或50 W / 标称阻值50 Ω / G±2%、J±5%。