


RJ82 高压金属膜电阻器

外形尺寸示意



降功耗曲线

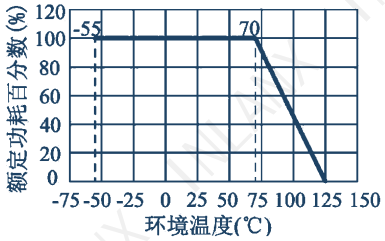

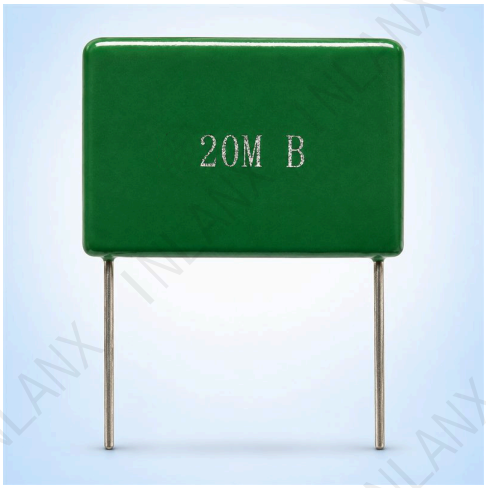

质量等级QB。详细规范Q/RU 657-2026；总规范GB/T 5729-2003。

外形尺寸 • mm

a为参考尺寸，不做尺寸要求。

型号及功率	L	M	l	D	a
RJ82-1W	31±1.5	21±1.5	26±1.5	3±1.5	3

主要技术指标

型号及功率	标称阻值 Ω	允许偏差	工作温度 ℃	TCR ×10□□/K	最高电压 kV
RJ82-1W	50~20M	±0.1%, ±0.5%	-55~125	±2(L), ±5(M), ±10(N)	2

主要检验项目

项目	检验方法	性能要求
高温暴露	125℃，100h	ΔR≤±0.2%R
温度变化	-55℃~125℃，5次循环	ΔR≤±0.25%R
电阻温度系数	25℃，85℃	符合相关要求
可焊性	(235±5)℃，(2±0.5)s	焊料自由流动并与引线润湿

订货指南

RJ82-1W-10MΩ-B-M

型号 / 功率 / 标称阻值 / 允差代码B±0.1%、D±0.5% / TCR代码L±2、M±5、N±10 ppm/K。